



**Statutární město Ostrava**  
Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu  
Odbor investiční

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih |            |           |
| Dodatek ke smlouvě ev. číslo:                        |            |           |
| 15   | 530        | INV       |
| rok  | poř. číslo | zkr. odb. |

# Smlouva

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/012.1/2015  
Veřejná zakázka č.: VZ 07.15  
Identifikátor zakázky č.: P15V00000007

## Smlouva o dílo – dodatek č. 1

### Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih  
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou  
IČ: 00845451 ev. č. 04  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 1520761/0100

### dále jen objednatel

název: JVAgro Morava s.r.o.  
se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
zastoupena: Jaroslavem Bolckem – jednatelem společnosti  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ 26826411  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Č. účtu: 255362230/0300  
Firma je zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KOS v Ostravě, Oddíl C, vložka 27768.

### dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1165/29 ze dne 23.7.2015.

## II.

### Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. Před zahájením realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Název stavby     | Neprovádění některých prací | Realizace dodatečných prací | Cena bez DPH        | Cena vč. DPH     |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| SoD              | 0                           | 0                           | 5 361 845,42        | přenesená        |
| Dodatek č. 1     | 0                           | 178 875,00                  | 178 875,00          | přenesená        |
| <b>CELKEM Kč</b> | <b>0</b>                    | <b>178 875,00</b>           | <b>5 540 720,42</b> | <b>přenesená</b> |

2. Z důvodu odložení zahájení stavby až po uzavření dodatku č. 1 se termín zahájení dle čl. V odst. 1 mění následovně:

„Termín zahájení prací dle čl. II odst. 1: Práce budou zahájeny 30.7.2015“

### III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih [www.ovajih.cz](http://www.ovajih.cz) anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
  - Příloha č. 1 – Rekapitulace celkové ceny včetně položkového rozpočtu

Za objednatele

Datum: 30-07-2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář  
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 30.7.2015

Místo: Ostrava



Jaroslav Bolcěk  
jednatel společnosti

VZ 07/15 „Pavilon tělocvičny areál 29.dubna Ostrava-Výškovice“

Rekapitulace rozpočtu pro dodatek č. 1 k SoD č. 4/034/012/2015:

Realizace dodatečných prací

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. kamerový průzkum kanalizace                | 7 800,- Kč bez DPH          |
| 2. zdravotnická, svodná kanalizace            | 53 962,- Kč bez DPH         |
| <u>3. střešní krytina na polovině střechy</u> | <u>117 113,- Kč bez DPH</u> |
| <b>Celkem dodatečné práce</b>                 | <b>178 875,- Kč bez DPH</b> |

Zpracoval: Ing. Miroslav Svider





21.7.2015

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |  |                 |  |
|----------------------|--|-----------------|--|
| Rozpočet             | 0  | JKSO            |  |
| Objekt               | Název objektu                                  | SKP             |  |
|                      | <b>Kamerový průzkum kanalizace</b>             | Měrná jednotka  |  |
| Stavba               | Název stavby                                   | Počet jednotek  |  |
| 2015-20              | <b>PAVILON TELOCVIČNÝ ZŠ 29. DUBNA OSTRAVA</b> | Náklady na m.j. |  |
| Projektant           |  | Typ rozpočtu    |  |
| Zpracovatel projektu | 0  |                 |  |
| Objednatel           | STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA                       |                 |  |
| Dodavatel            |  | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval          |  | Počet listů     |  |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |       | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|-------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 7 800 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 0     | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 0     | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0     | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 7 800 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |       | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0     | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 7 800 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 7 800 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   | Za zhotovitele  | Za objednatele  |
|------------------------------|---|---|
| Jméno :                      | Jméno : Jaroslav Bolcek   | Jméno : Ing. TIBOSLAV SVIDEL  |
| Datum :                      | Datum : 20.července 2015  | Datum : 20.7.2015   |
| Podpis :                     | Podpis:   | Podpis:  |
|                              |  |   |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  | 7 800 Kč  |
| DPH                          | 21,0 %  | 1 638 Kč  |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   | 0 Kč  |
| DPH                          | 0,0 %   | 0 Kč  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |   | <b>9 438 Kč</b>   |

Poznámka :



|          |   |            |
|----------|---|------------|
| Stavba : | 2015-20 PAVILON TĚLOCVIČNÝ ZŠ 29.DUBNA, OSTRAVA | Rozpočet : |
| Objekt : | Kamerový průzkum kanalizace                     |            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                  | HSV          | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 0 Kamerový průzkum kanalizace | 7 800        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>          | <b>7 800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 7 800    | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 7 800    | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 7 800    | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 7 800    | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 7 800    | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 7 800    | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 7 800    | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 7 800    | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

## Slepý rozpočet



|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| Stavba : | 2015-20 PAVILON TĚLOCVIČNÝ ZŠ 29.DUBNA,OSTRAVA | Rozpočet: |
| Objekt : | Kamerový průzkum kanalizace                    |           |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                        | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------------------|---------------|--------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl:</b>      | <b>0</b>      | <b>Kamerový průzkum kanalizace</b>   |        |          |           |                 |
| 1                | 111111111     | Kamerový průzkum kanalizace          | soubor | 1,00     | 7 800,00  | 7 800,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>0 Kamerový průzkum kanalizace</b> |        |          |           | <b>7 800,00</b> |

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |  |   |                 |         |
|----------------------|--|---|-----------------|---------|
| Rozpočet             | 0  | 0 | JKSO            |         |
| Objekt               | Název objektu                            |   | SKP             |         |
| SO 02                | ZDRAVOTECHNIKA, SVODNA KANALIZACE        |   | Měrná jednotka  |         |
| Stavba               | Název stavby                             |   | Počet jednotek  |         |
| 2015-20              | PAVILON TĚLOCVIČNÝ ZS 29. DUBNA, OSTRAVA |   | Náklady na m.j. | 0       |
| Projektant           |  |   | Typ rozpočtu    |         |
| Zpracovatel projektu | 0  |   |                 |         |
| Objednatel           | STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA                 |   | Zakázkové číslo | 2015-20 |
| Dodavatel            |  |   | Počet listů     |         |
| Rozpočtoval          |  |   |                 |         |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                  | Ostatní rozpočtové náklady  |                           |
|------------------------------|------------------|---|---------------------------|
| Z                            | HSV celkem       | 26 480  | Ztížené výrobní podmínky  |
| Z                            | PSV celkem       | 27 482  | Oborová přírážka          |
| R                            | M práce celkem   | 0   | Přesun stavebních kapacit |
| N                            | M dodávky celkem | 0   | Mimostaveništní doprava   |
| ZRN                          | celkem           | 53 962  | Zařízení staveniště       |
|                              |                  |   | Provoz investora          |
| HZS                          |                  | 0   | Kompletační činnost (IČD) |
| ZRN+HZS                      |                  | 53 962  | Ostatní náklady neuvedené |
| ZRN+ost.náklady+HZS          |                  | 53 962  | Ostatní náklady celkem    |
| <b>Vypracoval</b>            |                  | <b>Za zhotovitele</b>   |                           |
| Jméno :                      |                  | Jméno : Jaroslav Bolcek   |                           |
| Datum :                      |                  | Datum : 20. července 2015   |                           |
| Podpis :                     |                  | Podpis:   |                           |
|                              |                  |            |                           |
|                              |                  | <b>Za objednatele</b>   |                           |
|                              |                  | Jméno : Ing. TIBORCU SVIDER   |                           |
|                              |                  | Datum : 20.7.2015   |                           |
|                              |                  | Podpis:  |                           |
| Základ pro DPH               | 21,0 %           |   | 53 962 Kč                 |
| DPH                          | 21,0 %           |   | 11 332 Kč                 |
| Základ pro DPH               | 0,0 %            |   | 0 Kč                      |
| DPH                          | 0,0 %            |   | 0 Kč                      |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                  |   | <b>65 294 Kč</b>          |

Poznámka :



|          |  |            |
|----------|--|------------|
| Stavba : | 2015-20 PAVILON TĚLOCVIČNÝ ZŠ 29.DUBNA,OSTRAVA | Rozpočet : |
| Objekt : | SO 02 ZDRAVOTECHNIKA ,SVODNÁ KANALIZACE        |            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl               | HSV           | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce              | 5 597         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce     | 8 460         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení            | 7 612         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot | 4 811         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace     | 0             | 27 482        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>       | <b>26 480</b> | <b>27 482</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 53 962   | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 53 962   | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 53 962   | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 53 962   | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 53 962   | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 53 962   | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 53 962   | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 53 962   | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |



## Slepý rozpočet

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| Stavba : | 2015-20 PAVILON TĚLOCVIČNÝ ZŠ 29.DUBNA,OSTRAVA | Rozpočet: |
| Objekt : | SO 02 ZDRAVOTECHNIKA ,SVODNÁ KANALIZACE        |           |


| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                   |               |  |     |          |           |                  |
| 1   | 162301102     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m<br>0,6*0,4*47                         | m3  | 11,28    | 65,00     | 733,20           |
|   |               |  |     | 11,28    |           |                  |
| 2   | 167101101     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3<br>0,6*0,4*47                         | m3  | 11,28    | 110,00    | 1 240,80         |
|   |               |  |     | 11,28    |           |                  |
| 3   | 171201101     | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných<br>0,6*0,4*47                                    | m3  | 11,28    | 16,00     | 180,48           |
|   |               |  |     | 11,28    |           |                  |
| 4   | 174101102     | Zásyp ruční se zhuťněním<br>15,43-11,28  | m3  | 4,15     | 150,00    | 622,50           |
|   |               |  |     | 4,15     |           |                  |
| 5   | 175101101     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny<br>47*0,4*0,2                                     | m3  | 3,76     | 300,00    | 1 128,00         |
|   |               |  |     | 3,76     |           |                  |
| 6   | 199000002     | Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>0,6*0,4*47   | m3  | 11,28    | 150,00    | 1 692,00         |
|   |               |  |     | 11,28    |           |                  |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>              |               |  |     |          |           | <b>5 596,98</b>  |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>          |               |  |     |          |           |                  |
| 7   | 451541111     | Lože pod potrubí ze šterkordtře 0 - 63 mm<br>0,6*0,4*47                                | m3  | 11,28    | 750,00    | 8 460,00         |
|   |               |  |     | 11,28    |           |                  |
| <b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>     |               |  |     |          |           | <b>8 460,00</b>  |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b>                 |               |  |     |          |           |                  |
| 8   | 894811111     | Šcht PP RV 315/160 hl.1230mm,vč.dna bez průtoku<br>pachotěsného plast.poklopu s rámem  | kus | 1,00     | 7 612,00  | 7 612,00         |
| <b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>            |               |  |     |          |           | <b>7 612,00</b>  |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>      |               |  |     |          |           |                  |
| 9   | 998276101     | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                                      | t   | 19,24    | 250,00    | 4 811,15         |
| <b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b> |               |  |     |          |           | <b>4 811,15</b>  |
| <b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>          |               |  |     |          |           |                  |
| 10  | 721140916     | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125  | kus | 1,00     | 505,00    | 505,00           |
| 11  | 721140917     | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150  | kus | 3,00     | 591,00    | 1 773,00         |
| 12  | 721176222     | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm<br>v.č.01: 4+5+4+3+5+1+2             | m   | 24,00    | 320,00    | 7 680,00         |
|   |               |  |     | 24,00    |           |                  |
| 13  | 721176223     | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm<br>v.č.01: 5+1+6+6+2                 | m   | 20,00    | 340,00    | 6 800,00         |
|   |               |  |     | 20,00    |           |                  |
| 14  | 721176224     | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm<br>v.č. 01: 5+11+9+2                 | m   | 27,00    | 360,00    | 9 720,00         |
|   |               |  |     | 27,00    |           |                  |
| 15  | 721290111     | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125<br>v.č.01: 4+5+4+3+5+1+2<br>v.č.01: 5+1+6+6+2 | m   | 44,00    | 12,00     | 528,00           |
|   |               |  |     | 24,00    |           |                  |
|   |               |  |     | 20,00    |           |                  |
| 16  | 721290112     | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200<br>v.č. 01: 5+11+9+2                          | m   | 27,00    | 16,00     | 432,00           |
|   |               |  |     | 27,00    |           |                  |
| 17  | 998721101     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                       | t   | 0,17     | 260,00    | 43,62            |
| <b>Celkem za 721 Vnitřní kanalizace</b>     |               |  |     |          |           | <b>27 481,62</b> |

## SLEPÝ ROZPOČET

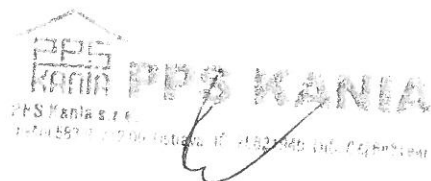
|                      |   |   |                 |  |
|----------------------|---|---|-----------------|--|
| Rozpočet             | 0   | 0 | JKSO            |  |
| Objekt               | Název objektu                                   |   | SKP             |  |
|                      | <b>Střešní krytina</b>                          |   | Měrná jednotka  |  |
| Stavba               | Název stavby                                    |   | Počet jednotek  |  |
| 2015-20              | <b>PAVILON TĚLOCVIČNÝ ZŠ 29. DUBNA, OSTRAVA</b> |   | Náklady na m.j. |  |
| Projektant           |   |   | Typ rozpočtu    |  |
| Zpracovatel projektu | 0   |   |                 |  |
| Objednatel           | STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA                        |   |                 |  |
| Dodavatel            |   |   | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval          |   |   | Počet listů     |  |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  | Ostatní rozpočtové náklady |                           |   |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Z                           | HSV celkem       | 114 992                    | Ztížené výrobní podmínky  | 0 |
| R                           | PSV celkem       | 2 121                      | Oborová přírážka          | 0 |
| N                           | M práce celkem   | 0                          | Přesun stavebních kapacit | 0 |
|                             | M dodávky celkem | 0                          | Mimostaveništní doprava   | 0 |
| ZRN                         | celkem           | 117 113                    | Zařízení staveniště       | 0 |
|                             |                  |                            | Provoz investora          | 0 |
| HZS                         |                  | 0                          | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 117 113                    | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 117 113                    | Ostatní náklady celkem    | 0 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele  | Za objednatele               |
|------------------------------|--------|---|------------------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno : Jaroslav Bolcek   | Jméno : Ing. JAROSLAV SVIDER |
| Datum :                      |        | Datum : 20. července 2015   | Datum : 20. 7. 2015          |
| Podpis :                     |        | Podpis:   | Podpis: <i>Svidr</i>         |
|                              |        |  |                              |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |   | 117 113 Kč                   |
| DPH                          | 21,0 % |   | 24 594 Kč                    |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |   | 0 Kč                         |
| DPH                          | 0,0 %  |   | 0 Kč                         |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |   | <b>141 707 Kč</b>            |

Poznámka :



|          |  |            |
|----------|--|------------|
| Stavba : | 2015-20 PAVILON TĚLOCVIČNY ZŠ 29.DUBNA,OSTRAVA | Rozpočet : |
| Objekt : | Střešní krytina                                |            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV            | PSV          | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|
| 712 Živičné krytiny       | 56 120         | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 713 Izolace tepelné       | 58 872         | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské | 0              | 2 121        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>114 992</b> | <b>2 121</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 117 113  | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 117 113  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 117 113  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 117 113  | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 117 113  | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 117 113  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 117 113  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   |          | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

## Slepý rozpočet

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| Stavba : | 2015-20 PAVILON TĚLOCVIČNÝ ZŠ 29.DUBNA,OSTRAVA | Rozpočet: |
| Objekt : | Střešní krytina                                |           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 712</b> |               | <b>Živičné krytiny</b>                                 |    |          |           |                  |
| 129             | 712373111 RT3 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty ....       | m2 | -460,00  | 260,00    | -119 600,00      |
|                 | 111111111     | Lepená fólie včetně lepidla                            | m2 | 460,00   | 424,00    | 195 040,00       |
| 130             | 712391171 RZ1 | Textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu | m2 | -460,00  | 42,00     | -19 320,00       |
|                 |               | <b>Celkem za 712 Živičné krytiny</b>                   |    |          |           | <b>56 120,00</b> |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                 |    |          |           |                  |
| 149             | 595330010 R.  | Tvárnice pórobeton tl. 150mm                           | m3 | 1,36     | 2 700,00  | 3 672,00         |
| 151             | 713141131 R00 | Montáž tepelné izolace                                 | m2 | 460,00   | 120,00    | 55 200,00        |
|                 |               | <b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>                   |    |          |           | <b>58 872,00</b> |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                           |    |          |           |                  |
| 168             | 764323230     | Výroba a montáž oplechování                            | m  | -30,30   | 260,00    | -7 878,00        |
| 174             | 764430240     | Oplechování zdí a nadezdívek                           | m  | 30,30    | 330,00    | 9 999,00         |
|                 |               | <b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>             |    |          |           | <b>2 121,00</b>  |